

Hamburg, 10.07.2019
TNUC-HH/sli

Gutachten zu Geruchsimmissionen durch landwirtschaftliche Betriebe im Rahmen der Bauleitplanung Nr. 21 „Auf dem Kampe“ in Nartum

Auftrag-Nr.: 8000670371 / 119IPG078

Auftraggeber: Gemeinde Gyhum
über Samtgemeinde Zeven
Am Markt 4
27394 Zeven

Sachverständiger: Dipl.- Ing. Andreas Schlichting

Umfang: 18 Seiten
+ Anhang 1 Olfaktometrie (3 Seiten)
+ Anhang 2 Daten der benachbarten Betriebe (5 S.)
+ Anhang 3 Austal2000 Ausgabe-Datei (3 Seiten)

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	3
1. Auftrag	4
2. Orts- und Anlagenbeschreibung	4
3. Ermittlung der Geruchsbelastungen	7
3.1 Untersuchungsmethode für Geruchsbelastungen	7
3.1.1 Allgemeines	7
3.1.2 Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen nach der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL)	8
3.2 Ermittlung der Geruchsemissionen	11
3.3. Geruchsimmissionen	11
3.3.1 Ausbreitungsrechnung	11
3.3.2 Darstellung der Ergebnisse	15
3.4 Schlussfolgerungen	17
4. Unterlagen und Literatur	18

Anhang

Anhang 1 Olfaktometrie

Anhang 2 Daten benachbarter Betriebe

Anhang 3 AUSTAL2000 Ausgabe-Datei

Zusammenfassung

Die Gemeinde Gyhum im Landkreis Rotenburg/Wümme plant mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Auf dem Kampe“ in der Ortschaft Nartum die Entwicklung eines Wohngebietes. Sie beauftragte uns in diesem Zusammenhang, die Geruchsimmissionen im Bereich des Plangebietes zu ermitteln, die durch landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltung hervorgerufen werden.

Die Tierhaltung der Ortschaft Nartum ist uns aus vorangegangenen Begutachtungen bekannt. Alle landwirtschaftlichen Betriebe, der Ausbreitungsweg und die Immissionsorte wurden bereits besichtigt. Im Jahr 2018 wurden die Geruchsimmissionen flächendeckend für den Ort berechnet (118IPG146 /1/). Die im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführten Arbeiten sind die Grundlage zur Ermittlung der Geruchsimmissionen im Plangebiet.

Die Ermittlung der Geruchsimmissionen erfolgte unter Berücksichtigung der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL).

Die Geruchsemissionen der Stallanlagen wurden anhand von Messergebnissen an vergleichbaren Anlagen ermittelt. Für die Tierhaltung wurden Emissionsfaktoren der VDI 3894 Blatt 1 herangezogen.

Die Geruchsimmissionen wurden entsprechend den Vorgaben der GIRL mit dem Ausbreitungsmodell AUSTAL2000 berechnet und als Häufigkeit der Geruchsstunden eines Jahres dargestellt. Dabei wurden die belästigungsrelevanten Kenngrößen der Geruchsbelastung nach Nummer 4.6 der GIRL (Berücksichtigung tierartpezifischer Gewichtungsfaktoren) berechnet und dargestellt.

Die belästigungsrelevanten Kenngrößen der Geruchsbelastung (Gesamtbelastung) liegen im gesamten Plangebietes deutlich unter 10 % der Jahresstunden. Es sind keine erheblichen Belästigungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu erwarten.

Da der Immissions(grenz)wert der GIRL im Plangebiet deutlich unterschritten wird ist nicht von einer relevanten Einschränkung der landwirtschaftlichen Betriebe in Nartum auszugehen.

Dipl.- Ing. Andreas Schlichting
Sachverständiger der
TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG

1. Auftrag

Die Gemeinde Gyhum im Landkreis Rotenburg/Wümme plant mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Auf dem Kampe“ in der Ortschaft Nartum die Entwicklung eines Wohngebietes. Sie beauftragte uns in diesem Zusammenhang, die Geruchsmissionen im Bereich des Plangebietes zu ermitteln, die durch landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltung hervorgerufen werden.

Die Tierhaltung der Ortschaft Nartum ist uns aus vorangegangenen Begutachtungen bekannt. Alle landwirtschaftlichen Betriebe, der Ausbreitungsweg und die Immissionsorte wurden bereits besichtigt. Im Jahr 2018 wurden die Geruchsmissionen flächendeckend für den Ort berechnet (118IPG146 /1/). Die im Rahmen dieser Untersuchung durchgeführten Arbeiten sind die Grundlage zur Ermittlung der Geruchsmissionen im Plangebiet.

Die Ermittlung der Geruchsmissionen erfolgt unter Berücksichtigung der Geruchsmissions-Richtlinie (GIRL) /2/. Es werden die belästigungsrelevanten Kenngrößen der Geruchsbelastung nach Nummer 4.6 der GIRL (Berücksichtigung tierartspezifischer Gewichtungsfaktoren) berechnet und dargestellt.

Die in /./ gestellten Ziffern beziehen sich auf das Kapitel 4. "Unterlagen und Literatur".

2. Orts- und Anlagenbeschreibung

Das auftragsgemäß zu untersuchende Plangebiet befindet sich im Osten von Nartum, zwischen Kampstraße und Zum Wiesengrund. Es soll ein Wohngebiet ausgewiesen werden.

Im Rahmen der Ermittlung der Geruchs-Gesamtbelastung wurden alle landwirtschaftlichen Betriebe in Nartum berücksichtigt:

1. Klaus Intemann (südlich in Nartum; Rinder),
2. Hermann Grabau (im Ortskern; Rinder),
3. Joachim Dohrmann (3 Betriebsstellen, Milchvieh mit Nachzucht),
4. Anke Drewes (westlich; Rinder),
5. Friedrich Helmers (im Ortskern; Rinder),
7. Hans-Heinrich Borchers (südwestlich; Kälber),
8. Gerhard Michaelis (im Ortskern; Milchvieh bei Grabau, Nachzucht Mastschweine),
9. Reinhard Hellberg (nördlich; Rinder),
10. Christian Wellenbrock (westlich; Milchvieh mit Nachzucht),
11. Drewes (südlich im Außenbereich, Mastschweine),
12. Grube (im Ortskern, Bullen) und
13. Ehem. Eckhof (nordwestlich, Mastschweine, Rinder)

Zusätzlich sind weitere Güllebehälter im Außenbereich zu berücksichtigen (Quellebezeichnung: NARTUM...)

Die Abbildungen 1 zeigt die Lage des Plangebietes und die Lage der Betriebsstellen.

Die geruchsrelevanten Daten der Betriebe wurden von der Stadt Zeven mitgeteilt und vor Ort mit Angaben der Landwirte abgeglichen. Nebenquellen wie Gülle-, Festmist- und Silagelagerungen werden berücksichtigt.

Alle berücksichtigten Geruchsquellen, der Ausbreitungsweg und das Plangebiet wurden während eines Ortstermins im Rahmen einer vorangegangenen Begutachtung /1/ durch den Gutachter besichtigt.

Die Stalldaten der Betriebsstellen sind in Tabelle A1 dargestellt, die sich im Anhang 2 befindet, der nur für den behördeninternen Gebrauch vorgesehen ist.



Abbildung 1: Lageplan
 Stallanlagen (Q1.1 bis Q13.1; nach Angaben der Samtgemeinde Zeven; NARTUM... Güllebehälter im Außenbereich)
 Plangebiet
 Hintergrundkarte © Google.

3. Ermittlung der Geruchsbelastungen

3.1 Untersuchungsmethode für Geruchsbelastungen

3.1.1 Allgemeines

Für die Beurteilung der möglichen Konfliktlage zwischen Tierhaltung und Bebauung dient die VDI-Richtlinie 3894 "Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen, Blatt 2" /3/ mit ihrer Abstandsbestimmung als Entscheidungshilfe. Dort ist ein Geltungsbereich für die dargestellte Methode zur Abstandsbestimmung festgelegt. Außerhalb des Geltungsbereiches kann die Richtlinie nicht angewendet werden und es sind weitergehende Prüfungen durchzuführen.

Im Rahmen der Bauleitplanung in Nartum ist auftragsgemäß eine weitergehende Prüfung durchzuführen.

Zur weitergehenden Prüfung wird eine Untersuchungsmethode angewandt, die auf Messergebnissen aus olfaktometrischen Untersuchungen an vergleichbaren Stallanlagen aufbaut.

Für die Berechnung der Geruchsimmissionen wird das Ausbreitungsmodell AUSTAL2000 (Version 2.6.11) eingesetzt, das in der GIRL /2/ verankert ist.

Als Ausgangsdaten müssen die Geruchsemissionen der Anlagen bekannt sein, die auf das Plangebiet einwirken. Diese Daten erhält man durch olfaktometrische Untersuchungen an den vorhandenen Anlagen oder, z.B. in einer Prognose, durch Übertragung der Ergebnisse von vergleichbaren Anlagen. Für landwirtschaftliche Geruchsquellen liegen uns Erfahrungswerte aus eigenen olfaktometrischen Untersuchungen vor. Die Emissionsfaktoren aus der VDI 3894 Blatt 1 /4/ werden berücksichtigt. Die Emissionen der Biogasanlage werden auf Basis eigener Messungen an vergleichbaren Anlagen und Literaturwerten ermittelt

Die tatsächlichen Emissionsbedingungen der einzelnen Quellen und die räumliche Lage der Quellen zueinander werden berücksichtigt. Es werden für den Standort repräsentative meteorologische Daten verwendet.

Zum besseren Verständnis der bei Geruchsgutachten verwendeten Einheit GE/m³ und der allgemeinen Vorgehensweise werden im Anhang 1 einige Erläuterungen zur Geruchsmessung (Olfaktometrie) und zur Ausbreitungsrechnung gegeben. Die Ermittlung und Bewertung der Geruchsimmissionen erfolgt gemäß der Geruchsimmissions-Richtlinie.

3.1.2 Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen nach der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL)

Um eine bundesweit einheitliche Vorgehensweise für die Geruchsbeurteilung zu erreichen, ließ der Länderausschuss (jetzt Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft) für Immissionsschutz LAI die Geruchsimmissions-Richtlinie GIRL /2/ erarbeiten. Sie beschreibt eine Vorgehensweise zur Ermittlung und Bewertung von Geruchsimmissionen im Rahmen von Genehmigungs- und Überwachungsverfahren von Anlagen, die nach der 4. BImSchV /5/ genehmigungsbedürftig sind. Sie kann sinngemäß auch auf nicht genehmigungsbedürftige Anlagen angewandt werden.

Das Land Niedersachsen hat die GIRL (in der Fassung vom 29. Februar 2008 und Ergänzung vom 10. September 2008) als Runderlass zur Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen im Ministerialblatt 36/2009 /6/ veröffentlicht. Sie wird in der Praxis auch bei Wohnbauvorhaben und in der Bauleitplanung angewandt. Im Folgenden wird kurz die Vorgehensweise zur Ermittlung und Beurteilung der Geruchs-Immissionssituation erläutert.

Nach der GIRL ist grundsätzlich die Gesamtbelastung durch alle geruchemittierenden Anlagen zu untersuchen.

Zur Beurteilung der Erheblichkeit einer Geruchsbelästigung im Sinne des BImSchG /7/ sind die Kenngrößen der Gesamtbelastung IG auf den einzelnen Beurteilungsflächen des Beurteilungsgebiets mit den Immissionswerten IW als Maßstab für die höchstzulässige Geruchsimmission zu vergleichen. Die Immissionswerte werden angegeben als relative Häufigkeiten der Geruchsstunden eines Jahres.

Die zulässige Gesamtbelastung durch Geruchsimmissionen ist abhängig von der Gebietsausweisung bzw. der tatsächlichen Gebietsnutzung. In der GIRL sind folgende Werte festgelegt:

Tabelle 1: Immissionswerte nach Tabelle 1 der GIRL

Wohn-/Mischgebiete	Gewerbe-/ Industriegebiete	Dorfgebiet
0,10 (10 % der Jahresstunden)	0,15 (15 % der Jahresstunden)	0,15 ¹⁾ (15 % der Jahresstunden)

¹⁾ für Geruchsimmissionen durch Tierhaltungsanlagen

Bei einem Wert von z.B. 0,10 darf anlagentypischer Geruch an maximal 10 % der Jahresstunden am Immissionsort wahrnehmbar sein. Dabei sind auch höhere Konzentrationen als die Geruchsschwelle wahrnehmbar, allerdings zu einem geringeren Prozentsatz der Jahresstunden.

Sonstige Gebiete sind entsprechend ihrer Schutzwürdigkeit zuzuordnen. Die Immissionswerte (Grenzwerte) der GIRL gelten für alle Beurteilungsflächen, auf denen sich Personen nicht nur vorübergehend aufhalten. So sind z.B. Wald-, Wiesen- und Ackerflächen keine Beurteilungsflächen im Sinne der GIRL.

Die GIRL sieht in begründeten Einzelfällen eine Abweichung von den Immissionswerten in Grenzen vor, z.B. bei besonders schutzwürdigen Gebietsnutzungen oder bei Gemengelagen. Bei ortsüblichen Gerüchen in landwirtschaftlichen Bereichen sowie bei einzelnen Wohnhäusern im Außenbereich ist ein Immissionswert von 0,25 denkbar (Auslegungshinweise zur GIRL vom 29.2.2009).

Die Ausdehnung des Beurteilungsgebietes richtet sich nach dem geplanten Vorhaben. Die Beurteilungsflächen sind quadratische Teilflächen, deren Seitenlängen in der Regel 250 m betragen. Die Seitenlängen können entsprechend der tatsächlich vorhandenen Geruchsverteilung auch vergrößert oder verkleinert werden. Im direkten Nahbereich von Anlagen kann die Beurteilungsfläche z.B. auf 15 m x 15 m verkleinert werden. Es können auch Werte für einzelne Punkte herangezogen werden.

Ermittlung der belästigungsrelevanten Kenngröße bei Tierhaltungen

Nach Nummer 4.6. der GIRL, ist für die Beurteilung der Immissionen aus Tierhaltungsanlagen die belästigungsrelevante Kenngröße IG_b zu berechnen und anschließend mit den Immissionswerten nach Tabelle 1 der GIRL zu vergleichen.

Hierzu wird die Gesamtbelastung IG mit dem Faktor f_{gesamt} multipliziert:

$$IG_b = IG * f_{\text{gesamt}}$$

Der Faktor f_{gesamt} ist nach der Formel (4) des Kapitels 4.6 der GIRL aus den Gewichtungsfaktoren f der einzelnen Tierarten zu ermitteln, deren Immissionen auf den jeweiligen Immissionsort einwirken.

Die Gewichtungsfaktoren f sind tierartabhängig der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 2: Gewichtungsfaktoren f für die einzelnen Tierarten

Tierartspezifische Geruchsqualität	Gewichtungsfaktor f
Mastgeflügel (Puten, Masthähnchen)	1,5
Mastschweine, Sauen (bis zu einer Tierplatzzahl von ca. 5.000 Mastschweinen bzw. unter Berücksichtigung der jeweiligen Umrechnungsfaktoren für eine entsprechende Anzahl von Zuchtsauen)	0,75
Milchkühe mit Jungtieren (einschließlich Mastbullen und Kälbermast, sofern diese zur Geruchsimmissionsbelastung nur unwesentlich beitragen)	0,5

Der Gewichtungsfaktor für Nebenquellen, wie Maissilage, Gülle- und Festmistlagerung ist entsprechend der dazu gehörenden Tierart zu wählen.

Alle sonstigen Immissionen sind weiterhin mit dem Gewichtungsfaktor 1 zu berücksichtigen.

Beurteilung im Einzelfall (Ziffer 5 der GIRL)

Für die Beurteilung, ob schädliche Umwelteinwirkungen durch Geruchsimmissionen hervorgerufen werden, ist ein Vergleich der nach GIRL zu ermittelnden Kenngrößen mit den in Tabelle 2.1 der GIRL festgelegten Immissionswerten nicht ausreichend, wenn

- a) auf einzelnen Beurteilungsflächen in besonderem Maße Geruchsimmissionen aus dem Kraftfahrzeugverkehr, dem Hausbrandbereich oder anderen nicht nach Nr. 3.1 Abs. 1 (der GIRL) zu erfassenden Quellen auftreten oder
- b) Anhaltspunkte dafür bestehen, dass wegen der außergewöhnlichen Verhältnisse hinsichtlich Art (z. B. Ekel und Übelkeit auslösende Gerüche) und Intensität der Geruchseinwirkung, der ungewöhnlichen Nutzungen in dem betroffenen Gebiet oder sonstiger atypischer Verhältnisse
 - trotz Einhaltung der Immissionswerte der GIRL schädliche Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden oder
 - trotz Überschreitung der in der GIRL vorgegebenen Immissionswerte eine erhebliche Belästigung nicht zu erwarten ist.

Gemäß Kapitel 3.1 der GIRL ist daher zu prüfen, ob Anhaltspunkte für die Notwendigkeit einer Beurteilung im Einzelfall nach Nummer 5 der GIRL bestehen.

3.2 Ermittlung der Geruchsemissionen

Die Geruchsemissionen wurden im vorliegenden Fall auf Grundlage von Messergebnissen an vergleichbaren Anlagen abgeleitet. Dabei werden für die Tierhaltung Emissionsfaktoren der VDI-Richtlinie 3894 Blatt 1 /4/ berücksichtigt. Es werden Jahresmittelwerte angesetzt.

Die Geruchsquellen der landwirtschaftlichen Betriebe sind im Kapitel 2 bzw. im Anhang 2 (nur für den behördeninternen Gebrauch vorgesehen) beschrieben. In der Tabelle A2 des Anhangs 2 sind die Ergebnisse der Emissionsermittlung zusammengestellt.

Die Geruchsemissionen durch die Verladung und den Transport von Gülle, Festmist, Silage und Tieren werden bei der Emissionsermittlung nicht berücksichtigt, da die Auswirkungen auf die Geruchsemissionen als Überschreitungshäufigkeit der Geruchsschwelle in Prozent der Jahresstunden vernachlässigbar sind und sich ohnehin durch die nicht bekannte Verteilung auf meteorologische Situationen nicht prognostizieren lassen.

3.3. Geruchsimmissionen

3.3.1 Ausbreitungsrechnung

Ausgehend von den Emissionsdaten nach der Tabelle A2 (Anhang 2) werden die Geruchsimmissionen mit der Version 2.6.11 des Ausbreitungsmodells AUSTAL2000 berechnet.

Die Ausgabe-Datei ist im Anhang 3 dargestellt.
Die Qualitätsstufe wird mit $qs = 2$ angesetzt.

Wetterdaten

Für die Berechnung der Immissionen werden als Wetterdaten so genannte Ausbreitungsklassenstatistiken benötigt. Diese enthalten Angaben über die langjährige Häufigkeit der Ausbreitungsverhältnisse in den unteren Luftschichten, die durch Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Stabilität der Atmosphäre definiert sind. In diesem Fall werden die Daten der Wetterstation Rotenburg (siehe Abbildungen 2 und 3) eingesetzt. Vergleichsrechnungen mit Daten der Wetterstation Bremen (1997-2006) haben insgesamt geringfügig geringere Ergebnisse ergeben. Auf die Darstellung dieser Berechnungsergebnisse wird verzichtet.

Aufgrund der wenig gegliederten Topographie sind die Einflüsse des Untergrundes auf die bodennahen Luftschichten im norddeutschen Tiefland nur gering. Das Windfeld bildet sich nahezu ungestört aus und ist im Wesentlichen von der allgemeinen Luftdruckverteilung gesteuert. Die in Mitteleuropa vorherrschenden südwestlichen bis westlichen Windrichtungen werden durch die äußerst geringe orographische Gliederung kaum modifiziert, sodass im Rechengbiet ebenfalls mit

der Dominanz der südwestlichen bis westlichen Windrichtungen zu rechnen ist. Ost- bis Südostwinde sind mit dem sekundären Richtungsmaximum verbunden, während das Richtungsminimum im Sektor Nord bis Nordost erwartet wird. Auch wegen der im meteorologischen Maßstab geringen Entfernung der Station zum Rechenort (etwa 10 km) entsprechen die an der Station gemessenen Windrichtungshäufigkeiten und die mittlere Windgeschwindigkeit den Erwartungswerten im Rechengebiet. Die Daten der Wetterstation Rotenburg werden als ausreichend repräsentativ für den Standort Nartum angesehen.

Ablufffahnenüberhöhung

Bei den berücksichtigten Geruchsquellen wurde keine Überhöhung der Abgasfahne berücksichtigt. Die Angabe von Volumenströmen und Ablufttemperaturen erübrigt sich daher.

Rauhigkeitslänge

Die Geruchsquellen sind umgeben von Bebauung der Ortslage von Nartum. Das Plangebiet grenzt westlich und südlich an bestehende Bebauung an. Östlich und nördlich befinden sich Acker- und Grünland, sowie Wald. An den Rändern der nahegelegenen Straßen stehen teilweise Bäume und Sträucher mit Höhen bis über 15 m. Die Rauhigkeitslänge z_0 im Untersuchungsgebiet wurde vom Corine-Kataster mit $z_0=0,05$ (Klasse 3: u.a. nicht bewässertes Ackerland) und $z_0=1,0$ (bebauter Bereich) ausgewiesen. Im vorliegenden Fall bodennaher Quellen ist die Bodenrauigkeit im Nahbereich der Quellen von erhöhter Bedeutung.

Nach TA Luft ist bei der Berechnung der Rauhigkeitslänge der Nahbereich um die Quellen bis zu einer Entfernung zu berücksichtigen, die dem 10-fachen der Quellhöhe entspricht. Aufgrund der Höhen der Gebäude und des Bewuchses wird die Rauhigkeitslänge mit $z_0=1,0$ m angesetzt.


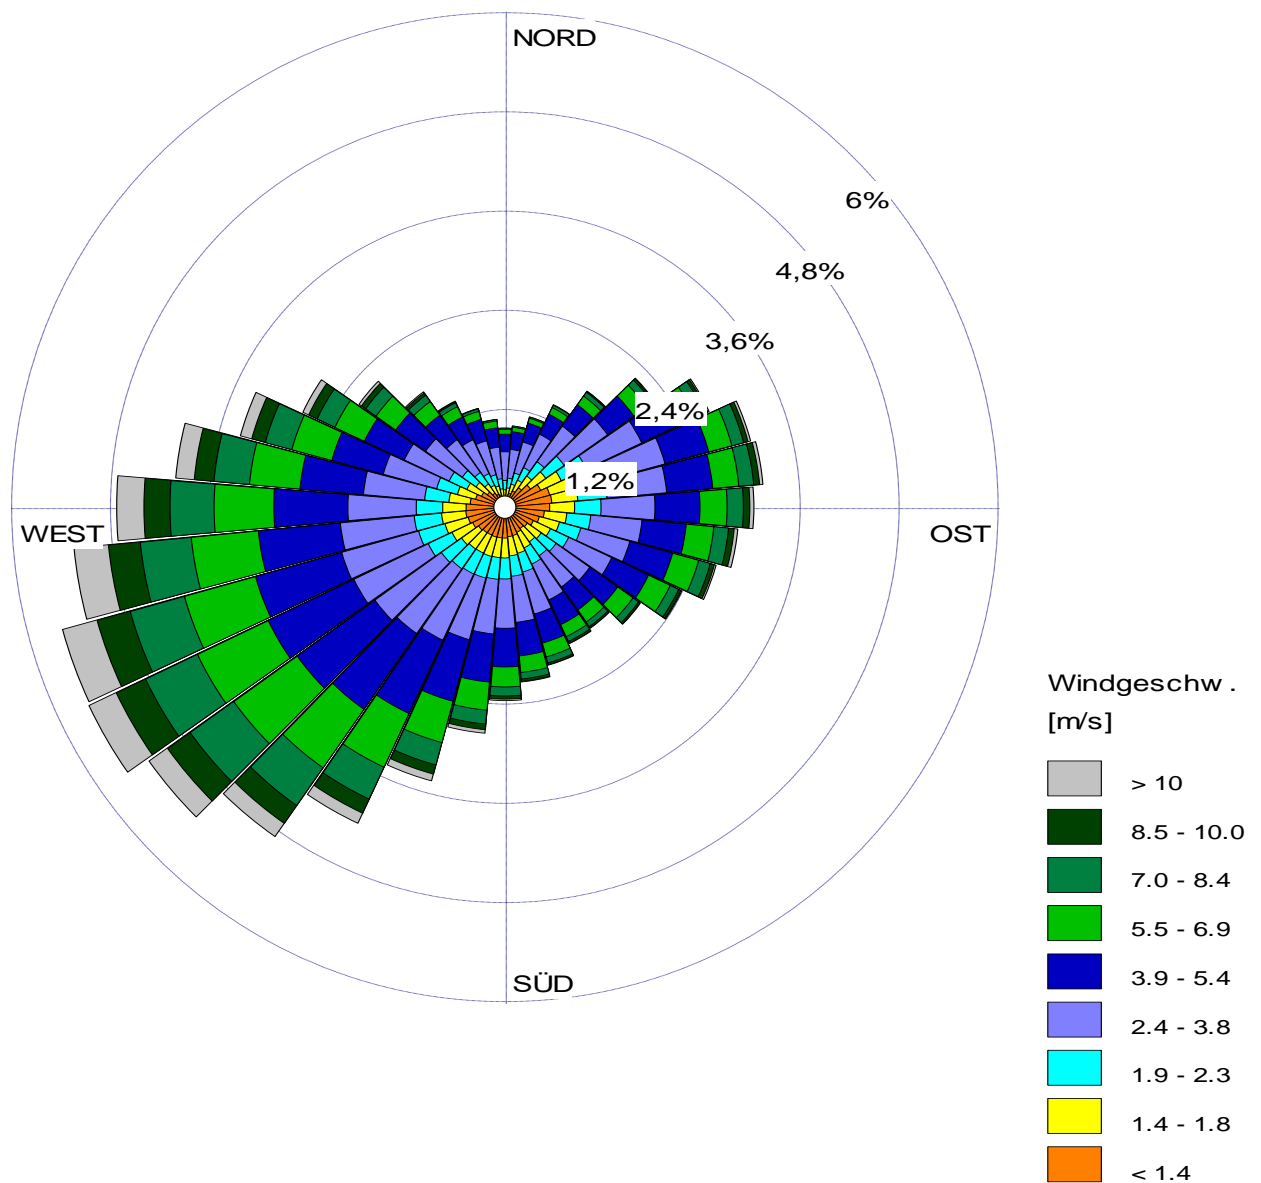


Abbildung 2: Windrose der Wetterstation Rotenburg 1981 bis 1990

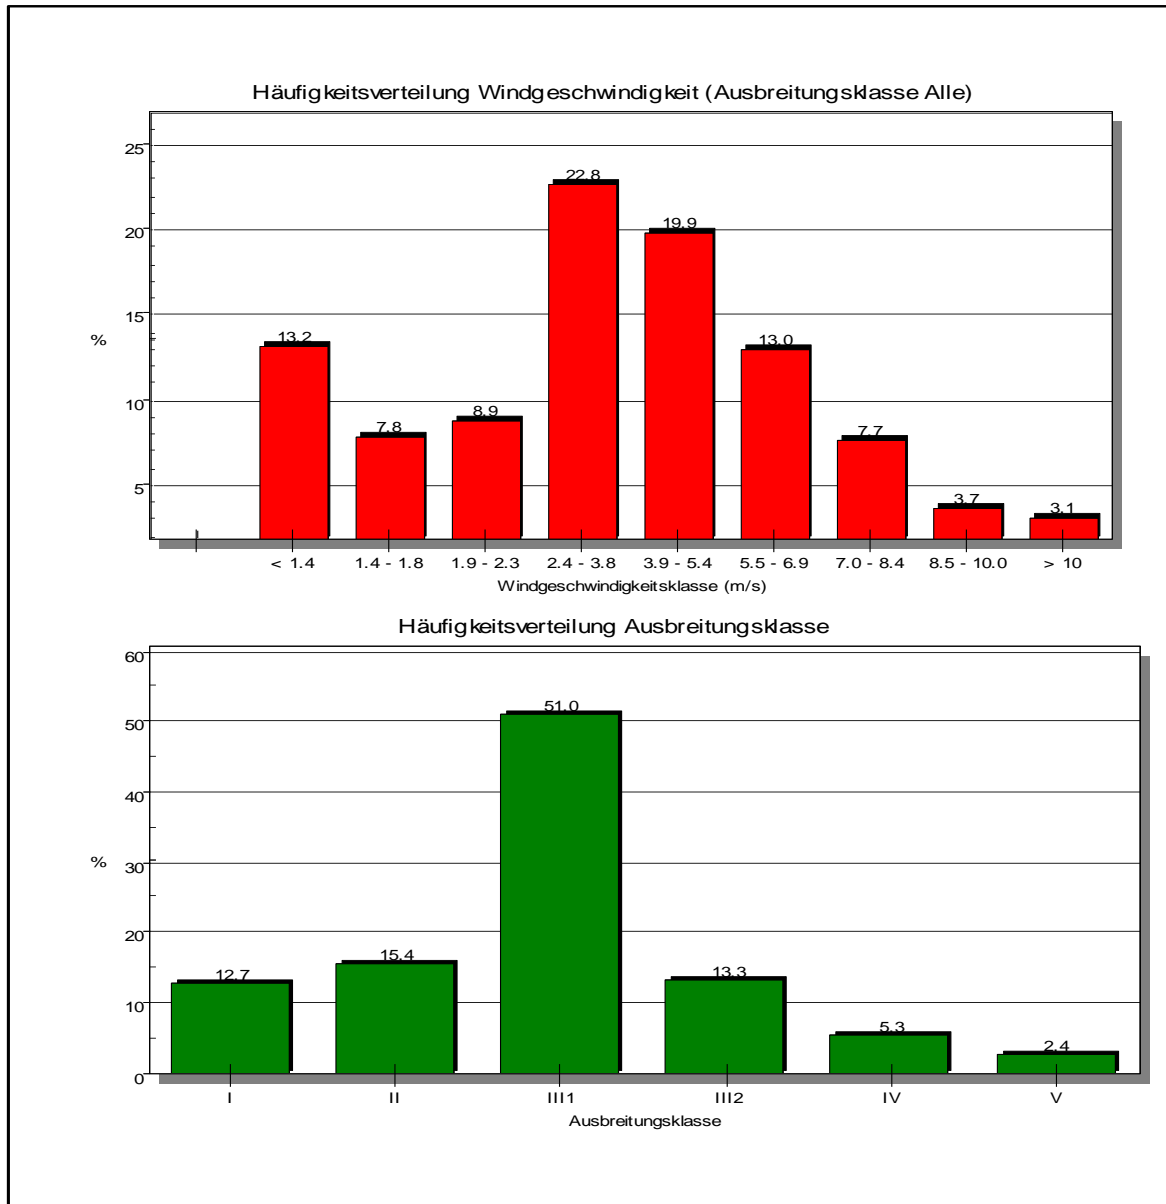

Stationsname	geografische Breite	geografische Länge	Messfeldhöhe (m NN)	Betreiber
Rotenburg	53.08	9.51	0	DWD

Abbildung 3: Häufigkeitsverteilungen der Windgeschwindigkeiten und Ausbreitungsklassen der Wetterstation Rotenburg 1981 bis 1990

Der Anteil der mittleren Windgeschwindigkeit von weniger als 2 kn (1m/s) beträgt 13,2 % der Jahresstunden und liegt somit unter 20 %. Die Statistik erfüllt damit die Anforderungen nach Anhang 3 Nr. 12 der TA Luft.

Quellmodellierung

Wenn die Ableitung der Abluft eines Stalles in weniger als dem 1,7-fachen der jeweiligen Gebäudehöhe erfolgt, ist nach Anhang 3 der TA Luft in der Regel der Einfluss der vorhandenen Gebäude auf die Ausbreitung der Abluffahne zu berücksichtigen. Für diese Quellen werden vertikale Ausdehnungen der Quellen vom Boden bis zur tatsächlichen Ableithöhe (Quellhöhe < 1,2fache Gebäudehöhe) bzw. von der halben bis zur tatsächlichen Quellhöhe (Quellhöhe > 1,2fache Gebäudehöhe) berücksichtigt. Vergleichsrechnungen haben ergeben, dass so der Einfluss der Gebäude auf die Ausbreitung der Abluffahne ausreichend abgebildet wird, sofern keine relevanten Umlenkungen oder Kanalisierungen der Geruchsfahne in Richtung des Plangebietes auftreten. Im vorliegenden Fall sind keine relevanten Umlenkungen oder Kanalisierungen der Geruchsfahne in Richtung des Plangebietes zu erwarten.

Bei Bodenquellen stellt die Berechnung der Geruchsimmissionen ohne die Berücksichtigung des Einflusses der Gebäude eine Überschätzung der tatsächlichen Gegebenheiten dar, da die Verdünnung durch die Verbreiterung der Fahne in Lee der Gebäude unberücksichtigt bleibt. Auf die aufwändige Berücksichtigung der Gebäudestruktur wird daher verzichtet.

Berechnungsgitter

Zur sachgerechten Beurteilung der durch die Ställe hervorgerufenen Geruchsimmissionen wurde ein Berechnungsgitter mit 130 Rechenzellen in x-Richtung und 130 Zellen in y-Richtung gewählt. Die Größe der Rechenzellen beträgt 15 m x 15 m.

3.3.2 Darstellung der Ergebnisse

In der folgenden Abbildung 4 werden die belästigungsrelevanten Kenngrößen der Geruchsbelastung in Prozent der Jahresstunden für die untersuchte Fläche dargestellt (Geruchsbelastung durch die Tierhaltung).

Dabei werden die in Kapitel 2 und Anhang 2 angegebenen Geruchsquellen berücksichtigt.

Es werden Mittelwerte je Rechenzelle (15 m x 15 m) in Prozent der Jahresstunden angegeben.



Abbildung 4: Belästigungsrelevante Kenngrößen im Bereich des Plangebietes in Prozent der Jahresstunden; **Gesamtbelastung**
Hintergrundkarte © Google

3.4 Schlussfolgerungen

Im Plangebiet ist die Ausweisung eines Wohngebietes geplant. Nach GIRL /2/ ist für solche Gebiete ein Immissions(grenz)wert von 0,10 - entsprechend 10 % der Jahresstunden - vorgesehen.

Dieser Immissionswert gilt an allen Orten, an denen sich Personen nicht nur vorübergehend aufhalten.

Die belästigungsrelevanten Kenngrößen der Geruchsbelastung (Gesamtbelastung) liegen - wie aus Abbildungen 4 in Kap. 3.3.2 ersichtlich ist – bei 2 % und 3 % der Jahresstunden und damit im gesamten Plangebiet deutlich unter 10 % der Jahresstunden. Demnach ist nicht von erheblichen Belästigungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes auszugehen.

Entwicklungsmöglichkeiten der landwirtschaftlichen Betriebe

Bei der Bauleitplanung sind eine realistische, betriebswirtschaftlich vernünftige Entwicklung benachbarter landwirtschaftlicher Betriebe und die sich daraus ergebenden zusätzlichen Erfordernisse für die Einhaltung von Abständen zu berücksichtigen (§1 Abs. 6 BauGB)) /8/. Grundsätzlich werden durch die Ausweisung eines Baugebietes bei „Ausschöpfen“ des Immissions(grenz)wertes die Erweiterungsmöglichkeiten der benachbarten Betriebe eingeschränkt.

Da der Immissions(grenz)wert der GIRL im Plangebiet deutlich unterschritten wird ist nicht von einer relevanten Einschränkung der landwirtschaftlichen Betriebe in Nartum auszugehen.

Beurteilung im Einzelfall

Es liegen keine Anhaltspunkte für die Notwendigkeit einer Beurteilung im Einzelfall nach Nummer 5 der GIRL vor.

4. Unterlagen und Literatur

- /1/ Geruchsimmissionen durch landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltung in den Ortschaften Hesedorf, Nartum und Bockel – Ergebnisdarstellung 118IPG146, TÜV NORD Umweltschutz GmbH und & Co. KG, 18.10.2018
- /2/ Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen (Geruchsimmissions-Richtlinie - GIRL -) in der Fassung vom 29. Februar 2008 und Ergänzung vom 10. September 2008 mit Begründung und Auslegungshinweisen
- /3/ VDI 3894 Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen
Blatt 2 Methode zur Abstandsbestimmung Geruch
November 2012
- /4/ VDI 3894 Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen
Blatt 1: Haltungsverfahren und Emissionen
September 2011
- /5/ Vierte Verordnung zur Durchführung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(4. BImSchV -Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440)
- /6/ Gemeinsamen Runderlass des MU, des MS, des ML und des MW des Landes Niedersachsen zur Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen vom 23.7.2009
33-40500/201.2
Ministerialblatt 36/2009
- /7/ Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. April 2019 (BGBl. I S. 432) geändert worden ist
- /8/ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I S. 1748)
- /9/ - /12/ siehe Seite 3 im Anhang 1

Anhang 1

Erläuterungen zur Geruchsmessung (Olfaktometrie) und zur Berechnung der Geruchsimmissionen

I. Olfaktometrie

Die Messung von Geruch wird als Olfaktometrie bezeichnet. Die Olfaktometrie ist ein sensorisches Messverfahren. Sie setzt die menschliche Nase als "Messgerät" ein. Mit der Olfaktometrie wird die Geruchsstoffkonzentration für die zu untersuchende geruchbeladene Abluft ermittelt. Mit Hilfe des Olfaktometers werden die Verdünnungsfaktoren für die zu untersuchende Abluft bestimmt. Man ermittelt also, mit wie vielen Teilen geruchsneutraler Luft man einen Teil der geruchbeladenen Abluft verdünnen muss, damit für das Gemisch gerade die Geruchsschwelle erreicht wird.

Die Geruchsstoffkonzentration der Abluft einer Quelle wird angegeben in GE/m³ (GE = Geruchseinheit). Die Geruchseinheiten sind der Kehrwert des Verdünnungsverhältnisses.

Aus dieser Definition wird deutlich, dass der Geruchsschwelle 1 GE/m³ entspricht. Werden für eine Quelle z. B. 100 GE/m³ ermittelt, so bedeutet dies, dass 1 Teil der Abluft mit 99 Teilen geruchsfreier Luft vermischt werden muss, damit das Gemisch gerade noch riechbar ist (die Geruchsschwelle erreicht ist).

Die Geruchsstoffkonzentrationen sind unabhängig von den einzelnen Stoffkomponenten des Emittenten. Sie berücksichtigen auch die gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Komponenten.

II. Messung der Geruchsemissionen

Die Messungen werden mit einem Olfaktometer durchgeführt. Die Probenahme erfolgt mit Hilfe von geruchsfreien Kunststoffbeutel. Die Auswertung der Proben findet sofort nach der Probenahme in einem geruchsneutralen Raum statt. Als Riechprobanden werden geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Hauses eingesetzt.

Bei der Auswertung wird das so genannte Limitverfahren eingesetzt. Bei diesem Verfahren wird dem Probanden eine Messreihe angeboten, die von unterschwelligen Verdünnungsverhältnissen zu überschwelligen Verdünnungsverhältnissen ansteigt. Zwischen den einzelnen angebotenen Verdünnungsverhältnissen bzw. Geruchsstoffkonzentrationen liegt der Faktor 2. Bei jedem Messdurchgang wird dem Probanden zunächst nur die geruchsneutrale, synthetische Verdünnungsluft zum Riechen angeboten. Zu einem späteren Zeitpunkt, der dem Probanden nicht bekannt ist, wird die zu untersuchende geruchbeladene Abluft in dem eingestellten Verdünnungsverhältnis zugemischt. Der Proband wird dann aufgefordert, mitzuteilen, ob er gegenüber der Vergleichsluft eine Geruchsänderung wahrgenommen hat. Sie/er gibt also nur das Urteil "ich rieche" oder "ich rieche nicht" ab. Die Beurteilung der Geruchswahrnehmung, z.B. angenehm oder unangenehm, wird nicht durchgeführt.

Nach jeder Mitteilung des Probanden, sei sie positiv oder negativ ausgefallen, wird die nächste Verdünnungsstufe angeboten. Die Messreihe wird nach zwei aufeinander folgenden positiven Antworten des am ‚schwächsten‘ riechenden Probanden abgebrochen. Der Umschlagspunkt für jeden Probanden liegt zwischen der letzten negativen und der ersten der beiden aufeinander folgenden positiven des Probanden.

Als Messwert für diesen Messdurchgang wird das geometrische Mittel der beiden so ermittelten Geruchsstoffkonzentrationen angesetzt. Das geometrische Mittel ist der arithmetische Mittelwert der Logarithmen der Geruchsstoffkonzentrationen. Jeder der eingesetzten Riechprobanden führt mindestens drei solche Messdurchgänge aus. Auf diese Weise erhält man eine Reihe von logarithmischen Umschlagspunkten.

Der repräsentative Wert für die Geruchsstoffkonzentration der so ausgewerteten Probe ist der entlogarithmierte arithmetische Mittelwert der Logarithmen der Umschlagspunkte. Dieser Wert wird als Z_{50} bezeichnet. Probenahme, Auswertung der Proben, Messgeräte und Verfahrenskenngrößen sind in der DIN EN 13725 /9/ beschrieben.

III. Verknüpfung von Olfaktometrie und Ausbreitungsrechnung Vorgehensweise

Zur Beurteilung einer Geruchsbelastung müssen umfassende Informationen über die Geruchsimmissionen vorliegen. Das wesentliche Kriterium zur Beurteilung einer Geruchsbelastung ist die Dauer der Geruchseinwirkung als Prozentsatz der Jahresstunden, in denen Geruch am Immissionsort wahrgenommen werden kann. Solche Informationen lassen sich nur aus der Häufigkeitsverteilung der Geruchsimmissionen ermitteln. Die Berechnung der Häufigkeitsverteilung ist nur mit einem speziellen Ausbreitungsmodell für geruchbeladene Abluft möglich. Hinweise zu dem hier angewandten Verfahren sind /2/ zu entnehmen.

Ausbreitungsmodell

Das Ausbreitungsmodell, das in der TA Luft /10/ zur Berechnung von Gasen und Stäuben vorgesehen ist, ist ein Lagrange-Partikelmodell. Dieses Modell ist unter der Bezeichnung AUSTAL2000 verfügbar /11/.

AUSTAL2000 ist ein Modell zur Ausbreitung von Spurenstoffen in der Atmosphäre, in dem der Transport der Schadstoffe und die turbulente Diffusion durch einen Zufallsprozess simuliert werden. Es ist ein Episodenmodell, das den zeitlichen Verlauf von Stoffkonzentrationen in einem vorgegebenen Rechengebiet berechnen kann.

Bei einem Lagrange-Partikelmodell erfolgt die Berechnung der Immissionen vereinfacht dargestellt in folgender Weise: Von jeder Emissionsquelle werden eine größere Anzahl Partikel freigesetzt. Der Weg dieser Partikel in der Atmosphäre wird berechnet. Dabei können Einflussfaktoren, die auf die Partikel wirken, berücksichtigt werden. Solche Faktoren sind z.B. Niederschlag, chemische Umwandlung, Gewicht. Bei den Berechnungen der ‚Bahnen‘ der Teilchen wird die Windrichtung (das Windfeld) berücksichtigt, die durch Orographie und Gebäudestrukturen ‚verformt‘ sein kann.

Über das Berechnungsgebiet wird ein räumliches Gitter gelegt. Die in den einzelnen Gitterzellen angekommenen Teilchen werden gezählt. Die Anzahl der Teilchen ist ein Maß für die Verdünnung auf dem Transportweg und damit für die Immissionskonzentration. Zur Berechnung wird als meteorologische Eingangsgröße eine Wetterdatenstatistik (Häufigkeitsverteilung von Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Ausbreitungsklasse) benötigt. Diese muss für den Anlagenstandort repräsentativ sein.

Um die für die Geruchbeurteilung erforderlichen Wahrnehmungshäufigkeiten zu berechnen, wurde das Modell AUSTAL2000 um ein entsprechendes Modul (AUSTAL2000G) ergänzt. Das ergänzte Modell wurde am 20.09.2004 in Hannover vorgestellt und als einzig zugelassenes Modell in die GIRL /2/ aufgenommen. Nähere Einzelheiten zu dem Modell und der Validierung des Modells sind /12/ zu entnehmen.

Die 'Geruchsstunde'

Die Bewertung der Erheblichkeit einer Geruchsbelästigung (nur eine erhebliche Belästigung ist eine schädliche Umwelteinwirkung) erfolgt derzeit nur über die Dauer der Geruchseinwirkungen am Immissionsort. Es werden Schranken gesetzt, die in Abhängigkeit von Art und Nutzung des betroffenen Gebietes nicht überschritten werden dürfen. Diese Schranken haben die Dimension 'Prozent der Jahresstunden', d. h. es wird vorgegeben in wie viel Prozent der Jahresstunden Gerüche am Immissionsort auftreten dürfen. Für die Betrachtung nach GIRL /2/ werden die Ergebnisse als gerundete relative Häufigkeiten der Geruchsstunde angegeben.

Darüber hinaus wird festgelegt, dass Stunden mit einem nicht nur vernachlässigbaren Zeitanteil mit Geruchsimmissionen innerhalb der Stunde bei der Summation der Geruchszeiten über das Jahr als volle Stunde zu berücksichtigen sind. Als vernachlässigbarer Zeitanteil werden derzeit Zeitanteile <10 % (6 min. je Stunde) angesehen. Sobald der Zeitanteil mit Geruchswahrnehmungen innerhalb einer Stunde mindestens 6 Minuten beträgt, wird also die volle Stunde bei der Summation der Zeiten mit Geruchswahrnehmungen über das Jahr berücksichtigt.

IV. Unterlagen und Literatur

- /9/ DIN EN 13725
Luftbeschaffenheit – Bestimmung der Geruchsstoffkonzentration mit dynamischer Olfaktometrie.
Juli 2003
- /10/ Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft -) vom 24.07.2002
- /11/ AUSTAL2000
www.austal2000.de
- /12/ L. Janicke, U. Janicke
Entwicklung des Ausbreitungsmodells AUSTAL2000G
www.austal2000.de

Anhang 2 Daten des benachbarten Betriebes

nur für den behördeninternen Gebrauch

Im Rahmen der Ermittlung der Geruchs-Gesamtbelastung sind folgende Betriebsstellen zu berücksichtigenden:

1. Klaus Intemann (südlich in Nartum; Rinder),
2. Hermann Grabau (im Ortskern; Rinder),
3. Joachim Dohrmann (3 Betriebsstellen, Milchvieh mit Nachzucht),
4. Anke Drewes (westlich; Rinder),
5. Friedrich Helmers (im Ortskern; Rinder),
7. Hans-Heinrich Borchers (südwestlich; Kälber),
8. Gerhard Michaelis (im Ortskern; Milchvieh bei Grabau, Nachzucht Mastschweine),
9. Reinhard Hellberg (nördlich; Rinder),
10. Christian Wellenbrock (westlich; Milchvieh mit Nachzucht),
11. Drewes (südlich im Außenbereich, Mastschweine),
12. Grube (im Ortskern, Bullen) und
13. Ehem. Eckhof (nordwestlich, Mastschweine, Rinder)

Die geruchsrelevanten Daten der Betriebe wurden von der Stadt Zeven mitgeteilt und vor Ort mit Angaben der Landwirte abgeglichen.

Alle berücksichtigten Geruchsquellen, der Ausbreitungsweg und das Plangebiet wurden während eines Ortstermins am 26.10.2015 im Rahmen einer vorangegangenen Begutachtung durch den Gutachter besichtigt.

Die Lage der Geruchsquellen ist aus der Abbildung 1 des Gutachtens ersichtlich.

Angaben zu den Tierzahlen, Tierarten sowie der Entmistungsart und der Lüftungstechnik der Stallungen finden sich in Tabelle A1. Informationen über Güllebehälter, Festmist und Silage sind in Tabelle A2 aufgelistet.

Die Geruchsemissionen, die durch die landwirtschaftlichen Betriebe hervorgerufen werden, sind in Tabelle A3 zusammengestellt.

Stall Nr.	Tierzahl	Emissionsquelle / Tierart	Entmistung	Lüftung	Abluftaustritt
Betrieb Intemann					
1.1	45	weibl. Jungvieh 1-2J.	Gülle	Fenster, Türen	bodennah
	45	weibl. Jungvieh -1J.	Gülle	Fenster, Türen	bodennah
1.2	12	Rinder über 2 J.	Gülle	Fenster, Türen	bodennah
Betrieb Grabau					
2.1	50	Bullen -1J.	Gülle	Fenster, Türen	bodennah
	50	Bullen 1-2J.	Gülle	Fenster, Türen	bodennah
2.2	20	weibl. Jungvieh 1-2J.	Gülle	Fenster, Türen	bodennah
2.3	45	Rinder über 2 J.	Gülle	Fenster, Türen	bodennah
	60	weibl. Jungvieh 1-2J.	Gülle	Fenster, Türen	bodennah
2.4	15	Aufzuchtkälber	Mist	Fenster, Türen	bodennah
Betrieb Dohrmann					
3.1	60	Rinder über 2 J.	Gülle	Traufe-First	bodennah
	15	weibl. Jungvieh 1-2J.	Gülle	Traufe-First	bodennah
	15	weibl. Jungvieh -1J.	Gülle	Traufe-First	bodennah
3.2	60	Rinder über 2 J.	Gülle	Traufe-First	bodennah
	15	Bullen 1-2J.	Gülle	Traufe-First	bodennah
	15	Bullen -1J.	Gülle	Traufe-First	bodennah
3.3	25	weibl. Jungvieh 1-2J.	Gülle	Fenster, Türen	bodennah
	25	weibl. Jungvieh -1J.	Gülle	Fenster, Türen	bodennah
Betrieb Drewes					
4.1	30	weibl. Jungvieh 1-2J.	Gülle	Fenster, Türen	bodennah
4.2	30	weibl. Jungvieh -1J.	Gülle	Fenster, Türen	bodennah
Betrieb Helmers					
5.1	19	weibl. Jungvieh 1-2J.	Gülle	Fenster, Türen	bodennah
	18	weibl. Jungvieh -1J.	Gülle	Fenster, Türen	bodennah
5.2	12	weibl. Jungvieh 1-2J.	Gülle	Fenster, Türen	bodennah
	11	weibl. Jungvieh -1J.	Gülle	Fenster, Türen	bodennah
5.3	10	Aufzuchtkälber	Mist	Fenster, Türen	bodennah
Betrieb Borchers					
7.1	20	Aufzuchtkälber	Mist	Fenster, Türen	bodennah
Betrieb Michaelis					
8.1	30	weibl. Jungvieh 1-2J.	Gülle	Fenster, Türen	bodennah
	30	weibl. Jungvieh -1J.	Gülle	Fenster, Türen	bodennah
	90	Mastschweine	Gülle	Fenster, Türen nach DIN 1)	über Dach
8.2	25	Aufzuchtkälber	Mist	Fenster, Türen	bodennah
Betrieb Hellberg					
9.1	80	weibl. Jungvieh 1-2J.	Gülle	Fenster, Türen	bodennah
Betrieb Wellenbrock					
10.1	90	Rinder über 2 J.	Gülle	Traufe-First	bodennah
	25	weibl. Jungvieh 1-2J.	Gülle	Traufe-First	bodennah
10.2	40	weibl. Jungvieh 1-2J.	Gülle	Fenster, Türen	bodennah

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Betrieb Drewes					
11.1	768	Mastschweine	Gülle	nach DIN ¹⁾	über First
Betrieb Grube					
12.1	5	Bullen 1-2J.	Gülle	Traufe-First	bodennah
	5	Bullen -1J.	Gülle	Traufe-First	bodennah
Betrieb Eckhof					
13.1	25	Rinder über 2 J.	Gülle	Traufe-First	bodennah
	25	Mastschweine	Gülle	nach DIN ¹⁾	bodennah

¹⁾ Unterdrucklüftung mit Temperaturregelung; nach DIN 18910

Tabelle A1: Stalldaten der benachbarten Betriebe
(Nummern nach Angaben der Stadt Zeven; Nr. 6: keine Tiere)

Betrieb	Quelle	Größe der emittierenden Fläche	Emissionsdauer
Michaelis	Maissilage	20 m ²	12 Monate
Dohrmann (zweiter Standort)	Maissilage	20 m ²	12 Monate
	Grassilage	15 m ²	12 Monate
	Maissilage (2)	20 m ²	12 Monate
	Grassilage (2)	15 m ²	12 Monate
	Güllebehälter	314 m ²	12 Monate
Helmers	Maissilage	20 m ²	12 Monate
	Güllebehälter	154 m ²	12 Monate
Hellberg	Maissilage	20 m ²	12 Monate
Außenbereich	Güllebehälter	362 m ²	12 Monate
Außenbereich	Güllebehälter	344 m ²	12 Monate
Außenbereich	Güllebehälter	531 m ²	12 Monate
Außenbereich	Güllebehälter	123 m ²	12 Monate
Außenbereich	Güllebehälter	201 m ²	12 Monate

Tabelle A2: zusätzlich berücksichtigte Geruchsquellen

Quelle	Anzahl	Tierart		GV bzw. m ²	GE/(s*GV) bzw. GE/(s*m ²)	GE/s	f ¹⁾	
Betrieb Intemann								
1.1	45	weibl. Jungvieh 1-2J.		0.6	27.0	12	324.0	0.5
	45	weibl. Jungvieh -1J.		0.4	18.0	12	216.0	0.5
1.2	12	Rinder über 2 J.		1.2	14.4	12	172.8	0.5
Betrieb Grabau								
2.1	50	Bullen -1J.		0.5	25.0	12	300.0	0.5
	50	Bullen 1-2J.		0.7	35.0	12	420.0	0.5
2.2	20	weibl. Jungvieh 1-2J.		0.6	12.0	12	144.0	0.5
2.3	45	Rinder über 2 J.		1.2	54.0	12	648.0	0.5
	60	weibl. Jungvieh 1-2J.		0.6	36.0	12	432.0	0.5
2.4	15	Aufzuchtkälber		0.19	2.9	12	34.2	0.5
Betrieb Dohrmann								
3.1	60	Rinder über 2 J.		1.2	72.0	12	864.0	0.5
	15	weibl. Jungvieh 1-2J.		0.6	9.0	12	108.0	0.5
	15	weibl. Jungvieh -1J.		0.4	6.0	12	72.0	0.5
3.Mais	20	Maissilage		1	20.0	3	60.0	0.5
3.Gras	15	Grassilage		1	15.0	6	90.0	1.0
3.2	60	Rinder über 2 J.		1.2	72.0	12	864.0	0.5
	15	Bullen 1-2J.		0.7	10.5	12	126.0	0.5
	15	Bullen -1J.		0.5	7.5	12	90.0	0.5
3.Maisb	20	Maissilage		1	20.0	3	60.0	0.5
3.Grasb	15	Grassilage		1	15.0	6	90.0	1.0
3.Gülle	314	Gülle. Strohschicht		1	314.0	1	314.0	0.5
3.3	25	weibl. Jungvieh 1-2J.		0.6	15.0	12	180.0	0.5
	25	weibl. Jungvieh -1J.		0.4	10.0	12	120.0	0.5
Betrieb Drewes								
4.1	30	weibl. Jungvieh 1-2J.		0.6	18.0	12	216.0	0.5
4.2	30	weibl. Jungvieh -1J.		0.4	12.0	12	144.0	0.5
4.Gülle		Güllebehälter, Schwimmd.			201	1	201.0	0.5
Betrieb Helmers								
5.1	19	weibl. Jungvieh 1-2J.		0.6	11.4	12	136.8	0.5
	18	weibl. Jungvieh -1J.		0.4	7.2	12	86.4	0.5
5.2	12	weibl. Jungvieh 1-2J.		0.6	7.2	12	86.4	0.5
	11	weibl. Jungvieh -1J.		0.4	4.4	12	52.8	0.5
5.3	10	Aufzuchtkälber		0.19	1.9	12	22.8	0.5
5.Mais	20	Maissilage		1	20.0	3	60.0	0.5
5.Gülle	154	Gülle. Strohschicht		1	154.0	1	154.0	0.5
Betrieb Borchers								
7.1	20	Aufzuchtkälber		0.19	3.8	12	45.6	0.5

Fortsetzung Tabelle 3:

Quelle	Anzahl	Tierart	GV/Tier	GV bzw. m ²	GE/(s*GV) bzw. GE/(s*m ²)	GE/s	f ¹⁾
Betrieb Michaelis							
8.1	30	weibl. Jungvieh 1-2J.	0.6	18.0	12	216.0	0.5
	30	weibl. Jungvieh -1J.	0.4	12.0	12	144.0	0.5
	90	Mastschweine	0.13	11.7	50	585.0	0.75
8.2	25	Aufzuchtkälber	0.19	4.8	12	57.0	0.5
8.Mais	20	Maissilage	1	20.0	3	60.0	0.5
Betrieb Hellberg							
9.1	80	weibl. Jungvieh 1-2J.	0.6	48.0	12	576.0	0.5
9.Mais	20	Maissilage	1	20.0	3	60.0	0.5
Betrieb Wellenbrock							
10.1	90	Rinder über 2 J.	1.2	108.0	12	1296.0	0.5
	25	weibl. Jungvieh 1-2J.	0.6	15.0	12	180.0	0.5
10.2	40	weibl. Jungvieh 1-2J.	0.6	24.0	12	288.0	0.5
Betrieb Drewes							
11.1	768	Mastschweine	0.13	99.8	50	4992.0	0.75
Betrieb Grube							
12.1	5	Bullen 1-2J.	0.7	3.5	12	42.0	0.5
	5	Bullen -1J.	0.5	2.5	12	30.0	0.5
Betrieb Eckhof							
13.1	25	Mastschweine	0.13	3.3	50	162.5	0.75
	25	Rinder über 2 J.	1.2	30.0	12	360.0	0.5
Außenbereich							
GB1		Güllebehälter, Schwimmd.		362	1	362	0.75
GB2		Güllebehälter, Schwimmd.		344	1	344	0.5
NARTUM.1		Güllebehälter, Schwimmd.		531	1	531	1.0
NARTUM.5		Güllebehälter, Schwimmd.		123	1	123	1.0
NARTUM30		Güllebehälter, Schwimmd.		201	1	201	1.0

Tabelle A3: Geruchsemissionen der benachbarten Betriebe
(Nummern nach Angaben der Stadt Zeven; Nr. 6: keine Tiere)

Anhang 3 Ausgabe-Datei Austal2000

```

2019-07-08 12:16:58 -----
TalServer:D:/Pro-
jekte_R/IPG_2018/anschlichting/118ipg146_Gyhum_sli/Nartum/Nartum_1810/
  Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x
  Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2014
  Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2014
  Arbeitsverzeichnis: D:/Pro-
jekte_R/IPG_2018/anschlichting/118ipg146_Gyhum_sli/Nartum/Nartum_1810
Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52
Das Programm läuft auf dem Rechner "HH02TNUTS".
===== Beginn der Eingabe =====
> ti "Nartum"                'Projekt-Titel
> ux 32516000                'x-Koordinate des Bezugspunktes
> uy 5894000                 'y-Koordinate des Bezugspunktes
> z0 1.00                    'Rauigkeitslänge
> qs 2                       'Qualitätsstufe
> as "F:\Bereiche\UBB\PGU\Wetterdaten\aks-akterm\Rotenburg_8190.aks" 'AKS-Datei
> dd 15                       'Zellengröße (m)
> x0 -680                     'x-Koordinate der l.u. Ecke des
Gitters
> nx 130                      'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung
> y0 40                       'y-Koordinate der l.u. Ecke des
Gitters
> ny 130                      'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung
> xq 446.46      451.72      353.90      337.29      424.22      459.24
376.89      330.68      304.40      16.23      -19.03      -4.81      473.53
427.59      497.92      438.82      739.06      221.17      48.72      377.69
404.54      394.18      411.78      408.92      232.72      183.84      11.85
70.13       71.02       230.11      -54.52      315.32      177.40      223.91
218.00      -528.90      542.73      37.70
> yq 367.54      419.98      650.66      611.66      574.88      629.40
628.06      580.76      563.78      411.54      444.69      412.16      298.10
303.63      274.30      267.25      617.27      588.75      454.82      692.75
709.00      724.94      702.47      754.24      922.46      931.17      662.12
650.37      203.95      345.57      486.15      525.76      749.25      557.90
489.54      1257.15      803.03      1794.68
> hq 0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
0.00      1.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
0.00      0.00      1.00      0.00      0.00      0.00      0.00
0.00      1.00      1.00      0.00      0.00      0.00      1.00
1.00      1.00      1.00
> aq 36.70      16.21      43.00      18.84      28.93      0.00
18.12      19.40      13.53      30.16      0.00      0.00      38.95
0.00      0.00      18.00      30.78      14.25      13.75      19.39
16.61      9.50      0.00      11.00      28.23      0.00      49.72
20.69      31.45      13.91      15.50      18.01      27.60      14.75
13.00      22.00      11.00      14.00
> bq 20.94      10.20      9.69      7.89      20.83      10.57      6.29
20.07      15.79      31.91      10.00      8.47      21.66      9.56
10.37      18.00      18.14      15.23      6.02      13.26      5.11
3.75      6.84      11.00      19.75      10.95      19.13      14.00
8.71      13.91      15.50      33.00      16.05      15.94      13.00
22.00      11.00      14.00
> cq 5.00      3.00      3.00      3.00      5.00      2.00      2.00
6.00      4.00      5.00      2.00      1.60      6.00      1.50
2.00      0.00      6.00      3.00      3.00      3.00      3.00

```

3.00	2.00	0.00	6.00	2.00	5.00	4.00
5.00	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	0.00
0.00	0.00	0.00				
> wq 55.70	321.34	267.96	176.42	73.48	183.71	
357.03	250.91	342.82	345.10	345.91	75.62	251.63
254.09	253.39	0.00	348.47	268.30	81.35	86.31
269.57	356.99	268.03	0.00	9.56	271.37	348.51
264.51	344.58	0.00	0.00	276.86	259.63	267.43
0.00	0.00	0.00	0.00			
> vq 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
> dq 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
> qq 0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
> odor_050	540	172.8	720	144	1080	60
34.2	360	57	1044	60	0	1080
0	60	314	300	216	45.6	223.2
139.2	22.8	60	154	576	60	1476
288	0	0	344	72	360	144
201	0	0	0			
> odor_075	0	0	0	0	0	0
0	585	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	4992	362	0	0	162.5	0
0	0	0	0			
> odor_100	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	90	0
90	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	531	123	201			

=====
 ===== Ende der Eingabe =====
 =====

Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m.
 Die Höhe hq der Quelle 2 beträgt weniger als 10 m.
 Die Höhe hq der Quelle 3 beträgt weniger als 10 m.
 Die Höhe hq der Quelle 4 beträgt weniger als 10 m.
 Die Höhe hq der Quelle 5 beträgt weniger als 10 m.
 Die Höhe hq der Quelle 6 beträgt weniger als 10 m.
 Die Höhe hq der Quelle 7 beträgt weniger als 10 m.
 Die Höhe hq der Quelle 8 beträgt weniger als 10 m.
 Die Höhe hq der Quelle 9 beträgt weniger als 10 m.
 Die Höhe hq der Quelle 10 beträgt weniger als 10 m.
 Die Höhe hq der Quelle 11 beträgt weniger als 10 m.
 Die Höhe hq der Quelle 12 beträgt weniger als 10 m.
 Die Höhe hq der Quelle 13 beträgt weniger als 10 m.
 Die Höhe hq der Quelle 14 beträgt weniger als 10 m.
 Die Höhe hq der Quelle 15 beträgt weniger als 10 m.
 Die Höhe hq der Quelle 16 beträgt weniger als 10 m.

```

Die Höhe hq der Quelle 17 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 18 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 19 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 20 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 21 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 22 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 23 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 24 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 25 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 26 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 27 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 28 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 29 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 30 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 31 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 32 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 33 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 34 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 35 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 36 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 37 beträgt weniger als 10 m.
Die Höhe hq der Quelle 38 beträgt weniger als 10 m.
Es wird die Anemometerhöhe ha=16.0 m verwendet.
===== Übergabe an LASAT 08.07.2019 14:01:25,17 =====
...
2019-07-08 14:01:15 time: [6723.00:00:00,6724.00:00:00]
2019-07-08 14:01:16 time: [6724.00:00:00,6725.00:00:00]
2019-07-08 14:01:16 time: [6725.00:00:00,6726.00:00:00]
2019-07-08 14:01:17 time: [6726.00:00:00,6727.00:00:00]
2019-07-08 14:01:18 time: [6727.00:00:00,6728.00:00:00]
2019-07-08 14:01:18 time: [6728.00:00:00,6729.00:00:00]
2019-07-08 14:01:19 time: [6729.00:00:00,6730.00:00:00]
Total Emissions:
    gas.odor : 1.020152e+13 1
    gas.odor_050 : 6.051844e+12 1
    gas.odor_075 : 3.547851e+12 1
    gas.odor_100 : 6.018235e+11 1
2019-07-08 14:01:20 program lasat finished
2019-07-08 14:01:20 =====
===== Konvertieren der Ergebnisse LASAT nach AUSTAL2000 =====
2019-07-08 14:01:24 LOPREP_1.1.10
Auswertung der Ergebnisse für "."
=====
DEP: Jahres-/Langzeitmittel der gesamten Deposition
DRY: Jahres-/Langzeitmittel der trockenen Deposition
WET: Jahres-/Langzeitmittel der nassen Deposition
J00: Jahres-/Langzeitmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit
Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen
Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen

Maximalwerte, Geruchsstundenhäufigkeit bei z=1.5 m
-----
ODOR      J00      100.0 %      (+/- 0.00 ) bei x= -523 m, y= 1263 m ( 11, 82)
ODOR_050 J00      100.0 %      (+/- 0.00 ) bei x=  -58 m, y=  498 m ( 42, 31)
ODOR_075 J00      100.0 %      (+/- 0.00 ) bei x=   63 m, y=  198 m ( 50, 11)
ODOR_100 J00      100.0 %      (+/- 0.00 ) bei x= -523 m, y= 1263 m ( 11, 82)
ODOR_MOD J00      100.0 %      (+/- ? ) bei x= -523 m, y= 1263 m ( 11, 82)
=====

```

Berechnung beendet: 08.07.2019 14:01:25,60